

SUNJET SÉRIE E-N

Aérotherme électrique

Chauffage des petits et moyens volumes bien isolés



Sunjet E 15N à E 30N



Sunjet E 3N à E 9N

Les + produit

- **Simplicité et économie** d'installation et d'utilisation
- Peu ou **pas d'entretien**
- Mise en température rapide
- Agréés E.R.P

Exemple d'application

Idéal pour le chauffage des locaux à usage intermittent, éloignés de la chaufferie, de demi-saison, ou hors gel. Les mises en régime sont rapides




Equipement standard

- Carrosserie acier galvanisé laquée RAL 9016
- Protection électrique IP44
- Ventilateur hélicoïde avec grille de protection 1 vitesse (E3N à E9N), 3 vitesses (E15N), ou 2 vitesses (E20N et E30N)
- Console murale
- Grille de soufflage
- Thermostat de sécurité surchauffe
- Thermostat (pour modèles 3, 5, 9 et 15)
- Sélecteur de puissance (pour modèles 3, 5 et 9)


Equipement en option

- Thermostat d'ambiance (**indispensable pour modèles 20 et 30**)
- Sélecteur de puissance à distance (pour modèles 15, 20 et 30)

Validité 31 décembre 2015



Caractéristiques dimensionnelles SUNJET E-N

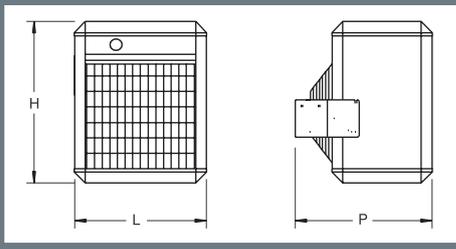

Taille	Larg. L mm	Prof. P mm	Haut.H mm	Inclinaison verticale	Poids kg
3	335	276	255	10° fixe	6,3
5	335	276	255	10° fixe	6,7
9	405	335	315	10° fixe	10,2
15	450	510	520	orientable 0-7,5-15°	22
20	478	545	576	orientable 0-7,5-15°	27
30	478	545	576	orientable 0-7,5-15°	31

Aérothermes électriques SUNJET E-N

Puissances thermiques kW	Débit d'air m3/h		Alim électrique V	Intensité absorbée A	Niveau sonore*** dB(A)	Réf	Code	Prix H.T €
	maxi	mini						
0 - 2 - 3	280	-	tri 400 +N *	4,3	41	E 3 N	0010-719	691 ■
0 - 3,3 - 5	480	-	tri 400 +N**	7,3	40	E 5 N	0010-720	790 ■
0 - 6 - 9	720	-	tri 400 +N**	13,1	44	E 9 N	0010-721	960 ■
0 - 7,5 - 15	1300	900	tri 400 +N**	21,7	47/39	E 15 N	0010-722	1 321 ■
0 - 10 - 20	2600	1900	tri 400 +N	29,5	60/52	E 20 N	0010-703	1 650 ■
0 - 10 - 20 - 30	2600	1900	tri 400 +N	43,9	60/52	E 30 N	0010-704	2 013 ■

Equipements de régulation

Thermostat d'ambiance	Sélecteur de puissance
<i>intégré</i>	<i>intégré</i>
<i>intégré</i>	<i>intégré</i>
<i>intégré</i>	<i>intégré</i>
<i>intégré</i>	optionnel
obligatoire voir ci-dessous	optionnel (voir ci-dessous)

Colisage : emballage carton renforcé

* Couplage possible aussi en **mono 230 VAC** et en tri 230 VAC

** Couplage possible aussi en tri 230 VAC

*** En champ libre à 3 m

	Obligatoire pour modèles	Optionnel pour modèles	Nbre maxi	Réf	Code	Prix H.T. €
Thermostat d'ambiance non-étanche réglable	E 20-E 30	E 3 à E 15	4		0047-06	45 ■
Thermostat 1 étage IP55 étanche réglable	E 20-E 30	E 3 à E 15	4		0501-21	126 ■
Thermostat 2 étages IP55 étanche à réglage caché	E 20-E 30	E 15	4	SR 122	0005-211	307 ■
Sélecteur de puissance (obligatoire pour sélectionner le mode ventilation seule en été)		E 3 à E 9	1	SR 126	0010-710	85 ■
Sélecteur de puissance et de débit à distance		E 15	4	SR 123	0010-712	181 ■
		E 20	4	SR 124	0010-713	193 ■
		E 30	4	SR 125	0010-714	198 ■
Interrupteur sectionnable de sécurité IP65 cadenassable, pouvoir de coupure 20A (prévoir un par appareil)		E 3 mono	1		0049-50	70 ■
		E 3 tri à E 15	1		0049-52	88 ■



Thermostat 2 étages
0005-211



Thermostat 1 consigne
0047-06



Sélecteur de puissance
0010-710



Sélecteur
0010-713