
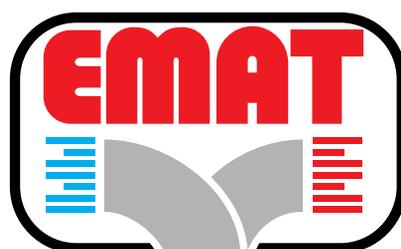


Générateurs d'air chaud mobiles Fioul

Série MB

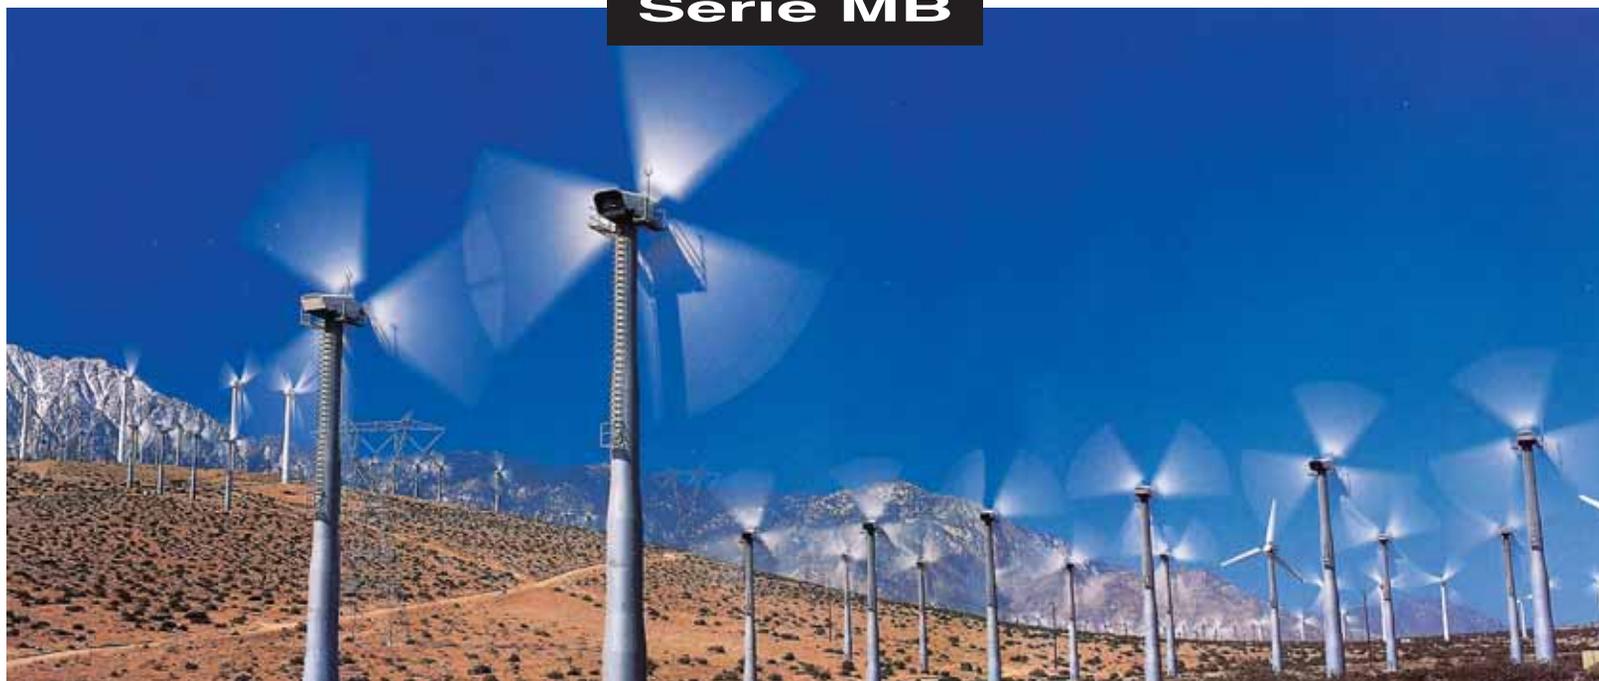


avec vous

MB.8.04

L'air chaud en toutes situations

Contre le froid, le gel et l'humidité, les générateurs d'air chaud mobiles MB assurent une production de chaleur instantanée.

Pratique à mettre en oeuvre, ces appareils sont équipés d'un réservoir de grande capacité pour un fonctionnement automatique de longue durée.

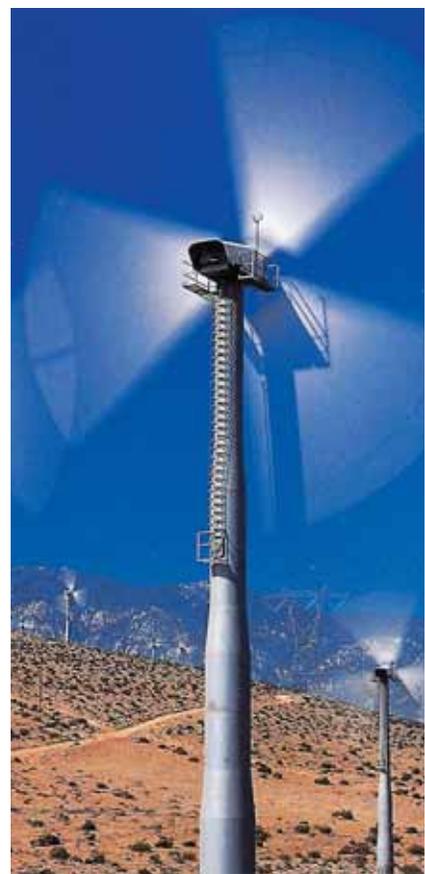

Entrepôt: protection antigel. **Ateliers, magasins, garages,** tous types d'applications



Mise hors gel, chauffage des **serres**



Préchauffage et chauffage sur **chantier**



Séchage des matériaux



Chauffage d'appoint pour **châpiteaux, tentes**

Générateurs d'air chaud MB

Les points forts de la qualité

Bouche d'arrivée d'air
 Brûleur fioul protégé
 Régulation d'air avec airstat Fan-Limit
 Réservoir fioul
 Roues pour déplacement
 Poignée de manutention
 Bouche(s) de sortie d'air
 Ventilateur hélicoïde ou centrifuge

Fabrication

ISO 9002



Le coeur de l'appareil: La chambre de combustion et l'échangeur de chaleur en INOX.

Inox 18% chrome pour la protection contre la corrosion due à l'humidité dans les serres.


1. Chambre de combustion cylindrique à inversion de flamme, performante et refroidie en tout point.
2. Echangeur de chaleur lamellaire à grande surface d'échange avec empreinte de turbulence pour un rendement maximum.
3. Collecteur des fumées avec trappe d'accès largement dimensionnée pour un entretien rapide et aisé.



EMAT

Générateurs d'air chaud MB


Utilité
Simplicité
Confort

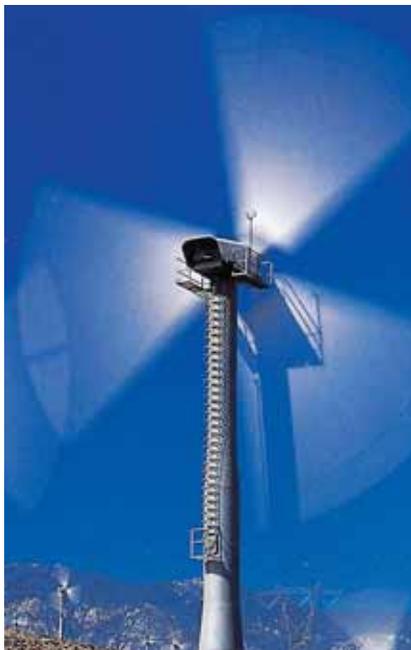


Destination chauffage,
hors gel, séchage.

- Ateliers,
- Entrepôts,
- Magasins,
- Serres,
- Châpiteaux,
- Tentes,
- Garages,
- Chantiers,
- Postes zones de travail

Avec ventilateur hélicoïde

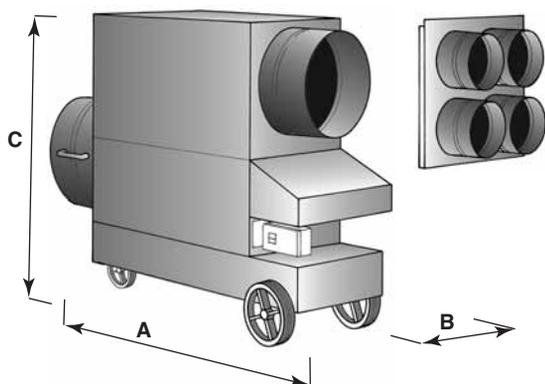


Avec ventilateur centrifuge

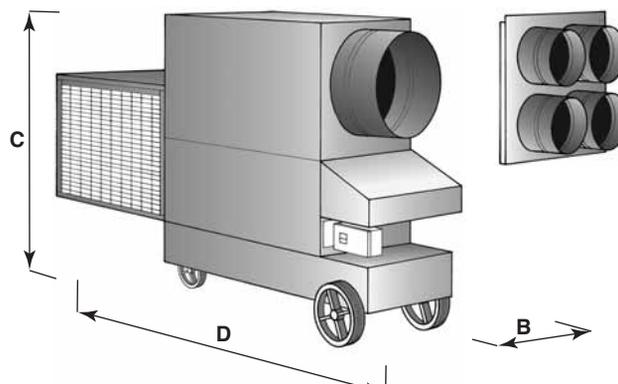

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance thermique		Débit d'air à + 15°C mc/h	Puissance électrique installée kW	Tension électrique monophasée Volt/50Hz	Cotes d'encombrement				Cheminée Ø mm	Poids		Capacité réservoir litres
	nominale kcal/h	Utile kcal/h				A mm	B mm	C mm	D mm		kg hélicoïde	kg centrifuge	
MB 45	45.000	40.000	3.500	0,41	230	1 480	500	1 180	2 000	130	122	144	96
MB 70	65.000	56.000	5.000	0,65	230	1 510	550	1 245	2 200	130	140	168	107
MB 100	100.000	87.000	7.500	1,27	230	1 820	650	1 400	2 280	180	196	231	155
MB 140	140.000	125.000	10.000	1,43	230	2 145	750	1 595	2 690	200	265	325	226



EMAT S.A.S. - 1 rue Clément Ader - BP 316 - 69745 GENAS Cedex - Tél: 04 78 90 98 98 - Fax: 04 78 90 66 22