



THERMITAL SÉRIE THE/BR-RF

BOIS

Chaudières à biomasse Chaudières à bûches à gazéification de bois

Equipement standard

- Carrosserie acier galvanisé peinte
- Pose au sol
- Chambre de stockage du combustible en partie haute
- Thermostat de régulation départ d'eau
- Régulateur de tirage pour une modulation électromécanique de la puissance
- Thermostat des produits de combustion
- Ventilateur d'extraction asservi au thermostat

Equipement en option


- Module anti-condensation Laddomat
- Ballon tampon
- Soupape thermostatique pour boucle de surchauffe

Les + produit


- Système de combustion inversée pour une **meilleure stabilité de la flamme**
- **Guidage automatique** des cendres vers le bac inférieur
- Basse émission de polluant (classe 3 selon EN 303-5)
- **Garantie** corps de chauffe 2 ans **prolongeable à 3ans** si utilisation d'un ballon tampon (voir préconisations page 92) et d'un Laddomat

Application type :

Chauffage et production d'ECS
d'une maison en terrain boisé

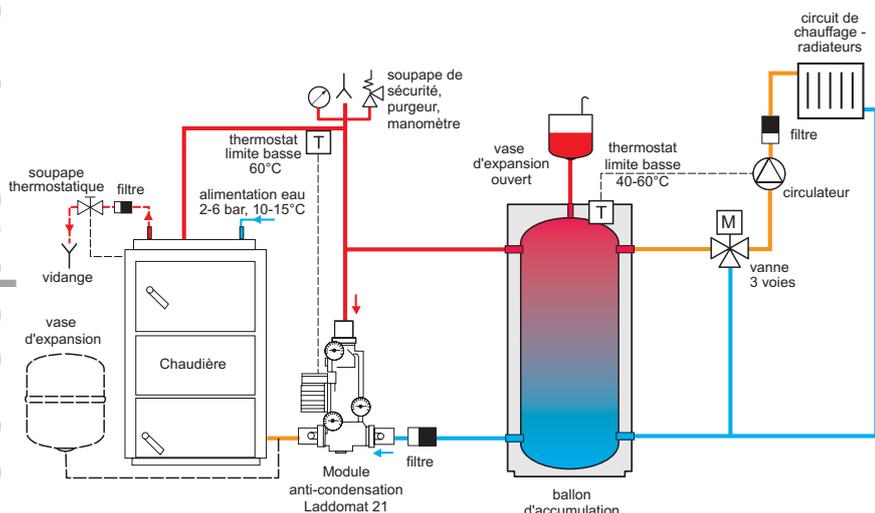

Caractéristiques dimensionnelles THE/BR-RF



Taille	Larg. L mm	Prof. P mm	Haut.H mm	Ouverture mm	Long. bûches mm	Poids kg
25	590	1 045	1 180	450 x 260	530	306
35	680	1 045	1 260	450 x 260	530	345
50	680	1 245	1 260	450 x 260	730	407
75	770	1 390	1 480	450 x 315	1 000	700

Chaudières THE/BR-RF

Puissance foyer kW	Réf	Code	Prix H.T €
17-25	THE/BR 25 RF	1400-01	4 423 ■
24-35	THE/BR 35 RF	1400-02	5 116 ■
35-48	THE/BR 50 RF	1400-03	6 221 □
52-75	THE/BR 75 RF	1400-04	10 566 □

Colisage : emballage carton sur palette

Laddomat

Accessoire pour THE/BR-RF

Module anti-condensation		
Réf	Code	Prix H.T. €
Laddomat 21	1400-100	781



Laddomat 21
Module
anti-condensation