



CE-N / CW-N



Rideaux d'air chaud
Séparation d'air h=2,50m
pour magasins et locaux tertiaires

Les + produit

- Permet de **limiter les déperditions** par les portes
- Appareil monobloc à ventilateur tangentiel assurant un niveau sonore réduit
- Grille de soufflage orientable (nouveau design) pour diriger le jet contre le vent
- Couleur RAL 9016 pour une **intégration aisée** à toute décoration
- Hauteur de montage au dessus de la porte

Equipement standard

- Carrosserie en acier galvanisé peinte RAL 9016
- **CE-N** : alimentation tri 400+N et protection électrique IP20
- **CW-N** : alimentation mono 230VAC, raccordement eau 1/2" mâle et protection électrique IP20
- Ventilateur tangentiel
- Consoles murales
- Grille de soufflage et de reprise intégrées
- Filtre de reprise (CW-N) efficacité EU2
- Hauteur d'installation 2,20 m à 2,50m
- Boîtier de commande avec thermostat et sélecteur de débit/puissance intégrés
- Télécommande infrarouge

Equipement en option

- Kit de suspension




télécommande infra-rouge fournie

*Norme ISO 27327-1
valable pour les modèles électriques. Enlever 5% pour les modèles à eau chaude


Exemple : commerce



Profil de soufflage *

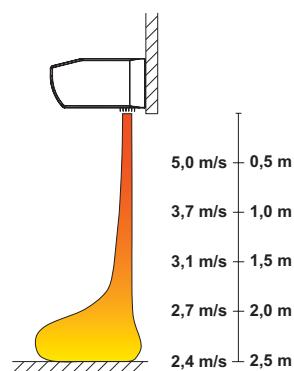

Caractéristiques dimensionnelles CE-N / CW-N

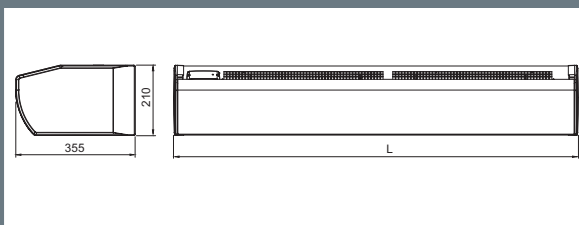

Taille	Larg. L mm	Poids kg
CW 07 N	1 050	17
CW 11 N	1 560	26
CW 14 N	2 050	35
CE 05 N	1 050	17
CE 08 N	1 560	26
CE 10 N	2 050	34

Rideaux d'air chaud CE-N (électriques) et CW-N (eau chaude)

Puissances *		Débit d'air		Alim	Niveau sonore**	Type	Réf	Code	Prix H.T
maxi kW	mini kW	maxi m³/h	mini m³/h	élec V	dB(A)				€
6,9	5	1 200	700	mono 230	52 /39	eau	CW 07 N	0005-250	1 270 ■
11,1	7,8	1 800	1 000	mono 230	53 /37	eau	CW 11 N	0005-251	1 673 ■
14,4	10,5	2 400	1 400	mono 230	53 /43	eau	CW 14 N	0005-252	2 248 ■
5	2,5	1 200	900	tri 400 +N	51 /42	électrique	CE 05 N	0006-250	1 270 ■
8	4	1 800	1 150	tri 400 +N	52 /40	électrique	CE 08 N	0006-251	1 673 ■
10	5	2 400	1 800	tri 400 +N	53 /43	électrique	CE 10 N	0006-252	2 248 ■

Colisage : emballage carton

* Pour un régime d'eau à 80/60°C et air à 18°C

**Lp en dB(A). Directivité 2. Distance 5m

Accessoires pour rideaux d'air chaud CE-N et CW-N

	pour modèle	Code	Prix H.T.
			€
Kit de suspension (platines + tiges filetées 1m + anneaux)	CW 14 N et CE 10 N	0005-02	87 ■
	autres modèles	0005-01	62 ■
Interrupteur sectionnable de sécurité IP65 cadennassable, pouvoir de coupure 20A (prévoir un par appareil)	tous CW-N	0049-50	70 ■
	tous CE-N	0049-52	88 ■



Interrupteur de proximité
0049-50



Interrupteur de proximité
0049-52

■ = sur stock : délai < 1 semaine
□ = sur stock jusqu'à 3 pièces commandées