

Chaudière fioul unit HIPERION

Chauffage seul ou chauffage + ECS avec ballon

FONTE

THERMITAL

Fabrication :

- Corps de chauffe en fonte
- Circuit des fumées 3 parcours
- Très haut rendement
- Isolation renforcée
- Brûleur fioul
- Ballon vitrifié de 95 litres (modèle B)

Équipement de série :

- Vase d'expansion chauffage
- Vase d'expansion sanitaire (modèle B)
- Circulateur chauffage
- Pompe de charge sanitaire (modèle B)
- Soupape de sécurité chauffage
- Soupape de sécurité sanitaire (modèle B)
- Robinet de vidange
- Clapet anti-retour
- Filtre fioul



GARANTIE 5 ANS
Corps de chauffe
et ballon

Modèles	Puiss. Thermique		Capacité ballon	Contenance en eau	Pression d'essai corps de chauffe	Diamètre fumées	Performance sanitaire		Poids
	nominale	utile					Débit	Soutirage	
	kW	kW	litre	litre	Bar - °C		l/h Δ t 35°C	en 10'' litre *	Kg
HIPERION 27B	26,5	23,9	95	13,7	3/100	139	587	130	192
HIPERION 35B	34,8	31,5	95	17,2	3/100	139	700	135	213
HIPERION 27R	26,5	23,9	-	13,7	3/100	139	-	-	134
HIPERION 35R	34,8	31,5	-	17,2	3/100	139	-	-	155

* Entrée eau = 13°C - Température moyenne ECS = 43°C



Chaudière fioul unit HIPERION

Composants HIPERION R

fig. 1

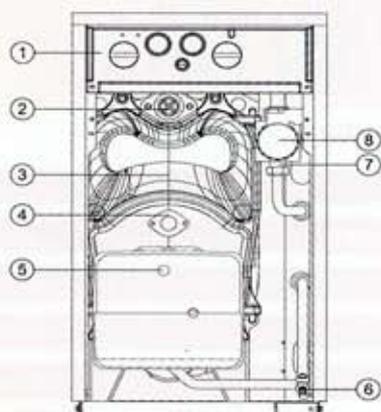


fig. 2

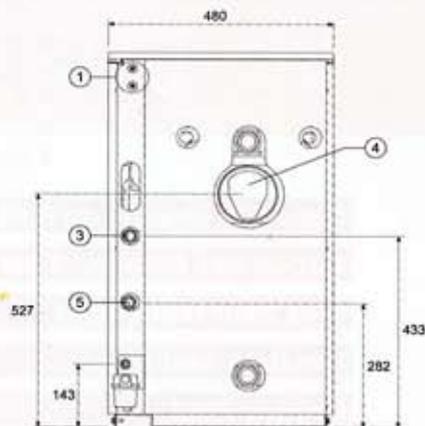


Fig. 1

- 1 Panneau de contrôle
- 2 Doigt de gant
- 3 Corps chaudière
- 4 Œillette de contrôle de flamme
- 5 Brûleur
- 6 Robinet de vidange
- 7 Clapet anti-retour
- 8 Circulateur
- 9 Filtre fioul

Fig. 2

- 1 Passe-câbles alimentation électrique
2 x diam 15 mm
- 2 Fiche signalétique
- 3 Départ chauffage G 3/4" M
- 4 Sortie fumées diam 130 mm
- 5 Retour chauffage G 3/4" M

Composants HIPERION B

fig. 3

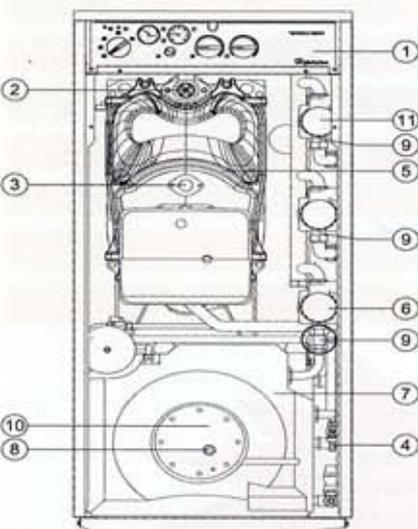


fig. 4

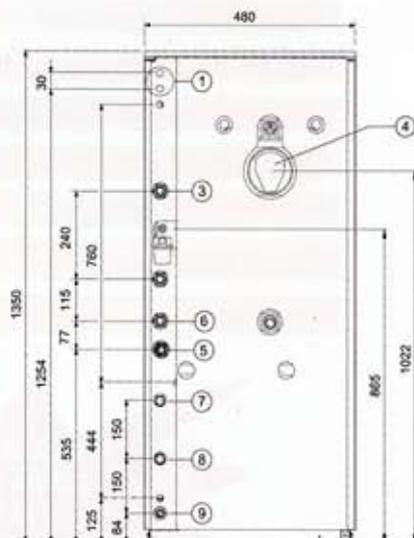


Fig. 3

- 1 Panneau de contrôle
- 2 Doigt de gant chaudière
- 3 Œillette de contrôle de flamme
- 4 Robinet de remplissage
- 5 Corps chaudière
- 6 Pompe de charge ECS
- 7 Ballon ECS
- 8 Doigt de gant ballon ECS
- 9 Clapet anti-retour
- 10 Trappe de visite ballon ECS
- 11 Circulateur chauffage

Fig. 4

- 1 Passe câble alimentation électrique
- 2 Fiche signalétique
- 3 Départ chauffage G1" M
- 4 Sortie fumée diam 130 mm
- 5 Retour chauffage G1" M
- 6 Retour chauffage (2^{me} zone)
- 7 Sortie ECS G1/2"
- 8 Bouclage ECS G1/2"
- 9 Entrée eau froide sanitaire G1/2"

Encombres

Modèle	HIPERION 27R-35R	HIPERION 27B-35B
Hauteur (mm)	850	1350
Largueur (mm)	480	480
Profondeur (mm)	605 - 715	600



1 rue Clément Ader - BP 316 - 69745 GENAS cedex
Tél : 04 78 90 98 98 - Fax : 04 78 90 66 22